

P-200, PC-200/ P300, PC-300 (220V)



P-200



PC-200

Máy có gắn dao cắt

Chủng loại	P-200/PC-200	P-300/PC-300
Công suất	250W	380W
Kích thước đường ép: Rộng x Dài	2 x 200 mm	2 x 300 mm
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)	72 x 310 x 117 mm	82 x 428 x 145 mm
Trọng lượng máy	2.2Kg	4Kg

FS-215, FS-315 (220V)



FS-315

- Là dòng máy để bàn được thiết kế để vận hành nhanh, dễ kiểm soát và tiết kiệm chi phí
- Những tính năng đặc biệt này cho phép đóng gói lại thành các túi nhỏ hơn với kích thước khác nhau theo ý muốn

- Máy FS-215 và FS-315 sử dụng xung điện để dán ép, có kích thước và giá thành thích hợp cho các cửa hàng nhỏ lẻ và hộ gia đình.



Chủng loại	FS-215	FS-315
Công suất	250/400W	340/500W
Kích thước đường ép: Rộng x Dài	2 or 5 x 200mm	2 or 5 x 300 mm
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)	286 x 376 x 198 mm	363 x 376 x 198 mm
Trọng lượng máy	5.2Kg	5.8Kg

V-300, V-300-HD (220V) Hút chân không

- Máy có thể vận hành ở hai chế độ: "Chỉ ép" hoặc "Ép và hút chân không"
- Riêng dòng máy V-300-HD có thể đóng gói được các sản phẩm có chứa dầu, nước, bột...



- Với dòng máy sử dụng 2 dây điện trở (phía trên và dưới) có khả năng đóng gói các túi dày và có nhiều nếp gấp xếp chồng lên nhau



V-300-10D

Chủng loại	V-300, V-300-HD	V-300-10D, V-300-10D-HD
Công suất	560/1050W	1050W
Kích thước đường ép: Rộng x Dài	5 or 10 x 300 mm	10 x 300 mm
Công suất bơm	Áp lực hút	-58.6 Kpa
	Lưu lượng	10L/min
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)	370 x 430 x 270 mm	370 x 430 x 270 mm
Trọng lượng máy	12Kg	12.7Kg

V-301, V-301-10D (220V) Hút chân không



V-301

Tính năng cũng tương tự như dòng máy V-300, nhưng có cải tiến ở bộ phận mũi hút. Nó sẽ tự động di chuyển "Ra - Vào" sau khi ép và hút chân không.

Chủng loại	V-301 (220V)	V-301-10D (220V)
Công suất	560/1050W	1050W
Kích thước đường ép: Rộng x Dài	5 or 10 x 300 mm	10 x 300 mm
Công suất bơm	Áp lực hút	-58.6KPa
	Lưu lượng	10L/min
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)	370 x 430 x 270 mm	370 x 430 x 270 mm
Trọng lượng máy	12Kg	12.7Kg

370 x 430 x 270 mm

V-300R-35, V-301R-35 (220V) Hút chân không



V-300R-35


- Tính năng cũng tương tự như dòng máy V-300, và V-301 nhưng được lắp trên bộ chân nên dễ dàng di chuyển và vận hành
- Máy được trang bị 2 bơm chân không nên có lưu lượng hút lớn hơn
- Chuyên dùng để đóng các túi gạo hoặc các túi khác có trọng lượng từ 1 ~ 5Kg



Chủng loại	V-300R-35	V-301R-35
Công suất	560/1050W	560/1050W
Kích thước đường ép: Rộng x Dài	5 or 10 x 300 mm	5 or 10 x 300mm
Công suất bơm	Áp lực hút	-58.6KPa
	Lưu lượng	20L/min
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)	355 x 675 x 940mm	366 x 688 x 894mm
Trọng lượng máy	30Kg	33Kg

VY-600-10 (220V) Hút chân không

- Máy có 3 mũi hút chân không nên có thể đóng gói cùng lúc 3 sản phẩm
- Sử dụng nguồn khí bên ngoài để hút chân không nên đóng gói được các sản phẩm chứa nước, bột, dầu... cũng như rút ngắn thời gian đóng gói.
- Bàn ép của máy điều chỉnh được độ nghiêng trong khoảng 0 ~ 15 độ để phù hợp với sản phẩm cần đóng gói.
- Bề rộng đường ép 10mm và ép được hầu hết các loại túi có trên thị trường như: PE, PP, PA, NY, PV... và các túi nhiều lớp khác

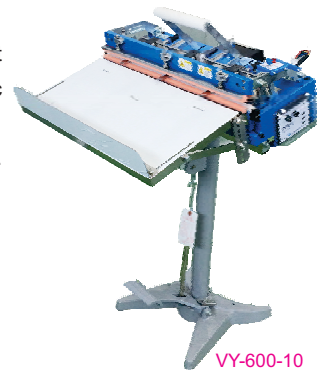

VY-600-10

Chủng loại	VY-600-10 (220V)	
Công suất	2700W	
Kích thước đường ép: Rộng x Dài	10 x 600mm	
Công suất bơm	Áp lực hút	-92KPa
	Lưu lượng	160L/min
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)	680 x 500 x 1100mm	
Trọng lượng máy	40Kg	

FIV-400R-35 (220V) Hút chân không



FIV-400R-35

- Chiều dài đường ép tới 400mm nên đóng gói được các túi miệng rộng
- Máy được đặt trên bộ chân nên dễ dàng di chuyển
- Trang bị 2 bơm chân không nên có lưu lượng hút lớn
- Mũi hút tự động di chuyển "Ra - Vào" sau mỗi lần ép và hút chân không

Chủng loại	FIV-400R-35 (220V)	FIV-400R-35-10D (220V)
Công suất	560/1050W	1050W
Kích thước đường ép: Rộng x Dài	5 or 10 x 400 mm	10 x 400 mm
Công suất bơm	Áp lực hút	-58.6KPa
	Lưu lượng	20L/min
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)	460 x 680 x 890 mm	460 x 680 x 890 mm
Trọng lượng máy	30Kg	30.7Kg

V-460C, V-460-10D (220V) Hút chân không

- V-460 là dòng máy hút chân không để bàn, giúp kéo dài thời gian bảo quản, giữ cho thực phẩm luôn tươi mới, và ngăn chặn quá trình oxy hóa các linh kiện, đồ trang sức, hóa chất, các thiết bị chính xác khác.



V-460

Tính năng của dòng máy V-460C

Dòng máy V-460C (được sử dụng trong phòng sạch - "Clean room" có gắn một quạt hút và ống xả bên hông máy. Các bụi bẩn bên trong máy sẽ được thải ra ngoài thông qua bộ phận này.

Chủng loại	V-460C	V-460-10D
Công suất	1800W	2700W
Kích thước đường ép: Rộng x Dài	10 x 460 mm	10 x 460 mm
Công suất bơm	Áp lực hút	-87.0kPa
	Lưu lượng	39L / min
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)	570 x 785 x 415 mm	570 x 785 x 415 mm
Trọng lượng máy	55Kg	60Kg

US-60C+, US-60E (220V) Hàn điểm siêu âm

➤ Dễ dàng đóng gói

Chỉ cần đưa sản phẩm vào tay cầm và dùng tay nhẹ nhàng thực hiện thao tác đóng gói.



US-60C+

➤ Sản phẩm sau khi đóng gói nhìn đẹp hơn

Dùng màng phim, rập, dây thun, băng keo, kim kẹp,... để đóng gói sẽ làm cho sản phẩm không đẹp. Nhưng khi sử dụng máy này với công nghệ hàn điểm bằng sóng siêu âm sẽ tạo ra các điểm mờ nhỏ, giúp cho sản phẩm nhìn bắt mắt hơn



Chủng loại	US-60C+	US-60E
Công suất	60W	60W
Thời gian gia nhiệt	0.5 ~ 1.7 giây	0.1 ~ 0.62 giây
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)	114 x 193 x 114 mm	95 x 94 x 57 mm
Trọng lượng máy	2Kg	0.33Kg

T-130K, T-230K (220V)

➤ Thích hợp để đóng gói Trà và Cà Phê

Các túi dùng để đóng gói Trà và Cà Phê thường làm bằng chất liệu nhôm và dày. Máy T-130K và T-230K được thiết kế gia nhiệt ở mặt trên và mặt dưới (gia nhiệt 2 mặt) để gia tăng nhiệt độ đốt nóng, cũng như lực ép lên miệng túi, nên có thể ép các túi đựng Trà, Cà Phê và các loại túi khác có bề dày lên tới 0.5m

➤ Trang bị dây điện trở lưới

Dòng T sử dụng dây điện trở dạng lưới nên ép được các túi dày, nhiều lớp, và bề mặt không bằng phẳng, cũng như các túi đựng Trà và Cà Phê. Dây điện trở lưới được làm từ các sợi niken-crom nhỏ nên có tính mềm dẻo, dễ uốn.



T-230K

Chủng loại	T-130K	T-230K
Công suất	900 / 1200W	1300 / 1300W
Kích thước đường ép: Rộng x Dài	10 x 120mm	10 x 220mm
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)	132 x 340 x 250 mm	232 x 360 x 250 mm
Trọng lượng máy	6.7Kg	9.7Kg

FA-300, FA-450, FA-600 (220V) Bán tự động

- Chủng loại FA sử dụng xi lanh điện từ và bộ vi xử lý để vận hành máy nên đóng gói được hầu hết các loại túi một cách dễ dàng và an toàn

Chủng loại	Công suất	Kích thước đường ép	Kích thước máy	Trọng lượng
FA-300-5	1050W	5 x 300 mm	360 x 580 x 360 mm	16Kg
FA-300-10	1700W	10 x 300 mm	360 x 590 x 360 mm	16.5Kg
FA-300-10D	1700W	10 x 300 mm	360 x 590 x 360 mm	18Kg
FA-450-5	1200W	5 x 450 mm	520 x 510 x 360 mm	15Kg
FA-450-10	2300W	10 x 450 mm	520 x 380 x 370 mm	16Kg
FA-450-10D	2300W	10 x 450 mm	520 x 380 x 370 mm	18Kg
FA-600-5	1500W	5 x 600 mm	680 x 380 x 370 mm	19Kg
FA-600-10	2700W	10 x 600 mm	680 x 380 x 370 mm	23.5Kg
FA-600-10D	2700W	10 x 600 mm	680 x 380 x 370 mm	24.5Kg



FA-300-10

- Là dòng máy đóng gói bán tự động, nhưng có kích thước nhỏ, nhẹ... dễ dàng di chuyển và có thể đặt trên các bàn có kích thước nhỏ.

FI-300, FI-450, FI-600 VÀ FR-450 (220V) (Dạng đứng)

- FI là dòng máy đóng gói đập chân, được thiết kế theo tiêu chuẩn để dùng trong công nghiệp nên có đường ép đẹp, bền, chắc chắn.
- Sử dụng Bộ định thời gian để thiết lập thời gian gia nhiệt, tùy theo bề dày và chất liệu túi ép mà thiết lập thời gian này cho phù hợp. Đặt miệng túi vào khu vực đường ép. Dùng chân đập lên bàn đập để thực hiện thao tác ép.



FI-600-10

- Độ cao bàn ép của máy FR-450 có thể điều chỉnh tùy theo nhu cầu sử dụng, Bàn này được gắn trên 2 thanh thép ở 2 bên nên có thể đóng gói được các túi gạo, các túi khác có trọng lượng từ 2 đến 15Kg
- Máy FR-450 có thể lắp trên bộ chân và bàn đặc biệt của chủng loại máy FI. Lưu ý phải tháo 2 thanh thép ra trước khi lắp bàn đặc biệt này.



FR-450-5

➤ Chống quá nhiệt

Có thể dây điện trở bị quá nhiệt, khi đó máy sẽ tự động tắt để ngưng quá trình gia nhiệt

Chủng loại	Công suất	Kích thước đường ép	Kích thước máy	Trọng lượng
FI-300-5	1050W	5 x 300 mm	390 x 520 x 920 mm	21Kg
FI-300-10	1700W	10 x 300 mm	390 x 530 x 920 mm	23Kg
FI-300-10D	1700W	10 x 300 mm	390 x 530 x 920 mm	23Kg
FI-600-5	1500W	5 x 600 mm	680 x 560 x 1030 mm	29Kg
FI-600-10	2700W	10 x 600 mm	680 x 560 x 1030 mm	34Kg
FI-600-10D	2700W	10 x 600 mm	680 x 560 x 1030 mm	34Kg
FR-450-5	1200W	5 x 450 mm	530 x 560 x 1030 mm	22Kg